

Gazomierz przemysłowy z liczydłem mechanicznym UG G25




Zastosowanie

- Gazomierz UG G25 przeznaczony jest do pomiaru zużycia gazu u odbiorców, których sumaryczne, maksymalne zużycie gazu przez wszystkie zainstalowane urządzenia gazowe nie przekracza $40 \text{ m}^3/\text{h}$ powietrza o gęstości $1,2 \text{ kg/m}^3$.
- Gazomierz UG G25 przystosowany jest do pomiaru gazu ziemnego i propan-butanu
- Gazomierz przystosowany jest do współpracy z nadajnikiem impulsów ($1 \text{ imp} = 0,1 \text{ m}^3$), umożliwiającym rejestrację wartości szczytowych zużycia gazu. Instalacja nadajnika może odbyć się w dowolnym okresie eksploatacji gazomierza.

Podstawowe parametry techniczne

Model	UG G25
Obciążenie maksymalne	40 m ³ /h
Obciążenie minimalne	0,25 m ³ /h
Obciążenie nominalne	25 m ³ /h
Objętość cykliczna	11,2 dm ³
Maksymalne ciśnienie robocze	50 kPa
Zakres pomiarowy liczydła	999999,99 m ³ /h
Próg rozruchu	0,02 m ³ /h
Ogniotrwałość 650°C zgodnie z normą EN 1359	10 kPa
Masa	11,5 kg
Gwint	2,5"

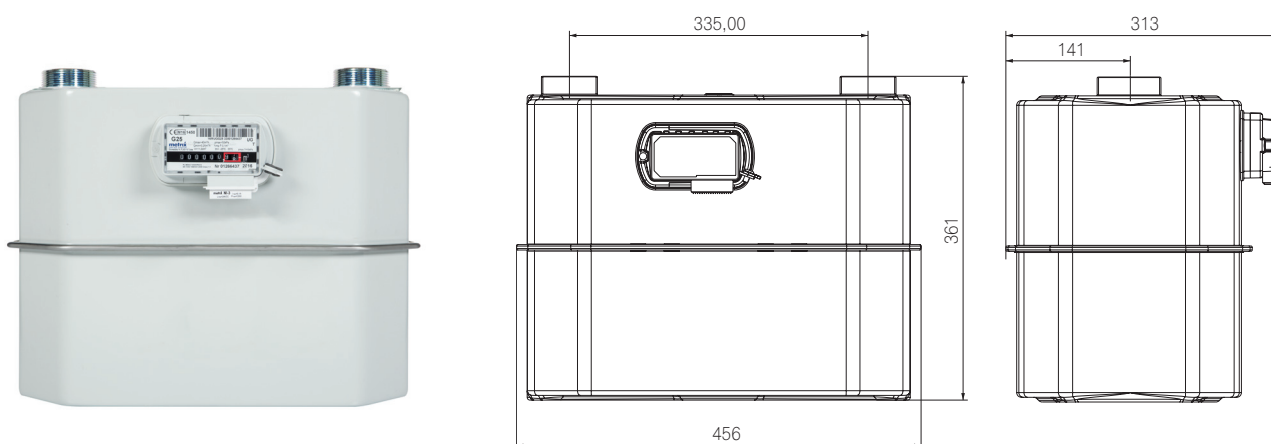

Krzywe błędów i strat ciśnienia

