

Gazomierz przemysłowy z liczydłem mechanicznym UG G40 / 720 mm




Zastosowanie

- Gazomierz UG G40 przeznaczony jest do pomiaru zużycia gazu u odbiorców, których sumaryczne, maksymalne zużycie gazu przez wszystkie zainstalowane urządzenia gazowe nie przekracza $65 \text{ m}^3/\text{h}$ powietrza o gęstości $1,2 \text{ kg/m}^3$.
- Gazomierz UG G40 przystosowany jest do pomiaru paliw gazowych pochodzenia naturalnego, paliw wytworzonych sztucznie oraz ich mieszanin.
- Gazomierz UG G40 wyposażony jest w nadajnik impulsów niskiej częstotliwości typ NI-3 ($1 \text{ impuls} = 0,1 \text{ m}^3$), umożliwiający rejestrację wartości szczytowych zużycia gazu.

Podstawowe parametry techniczne

Model	UG G40
Obciążenie maksymalne	65 m ³ /h
Obciążenie minimalne	0,4 m ³ /h
Obciążenie nominalne	40 m ³ /h
Objętość cykliczna	16,8 dm ³
Dopuszczalne ciśnienie robocze	50 kPa
Zakres pomiarowy liczydła	999999,99 m ³ /h
Próg rozruchu	20 dm ³ /h
Masa	35 kg
Przyłącze kołnierzowe	DN 100

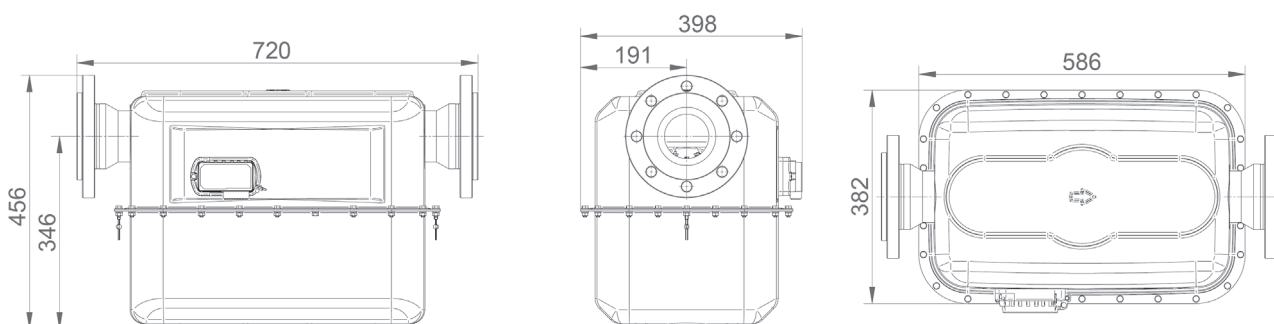

Krzywe błędów i strat ciśnienia

